Produktinformation Arbeitstischsystem Reihe M

Produktmerkmale
- Das Gestelldesign ermöglicht Farbkombinationen innerhalb des Gestells
- Sehr flexibel und einfach kombinier- und verkettbar
- Schiebeplattenfunktion für komfortablen Zugriff auf den Kabelkanal über die komplette Tischbreite
- Stufenlose Höhenverstellung am unteren Ende der Rundrohrfüße von 680 bis 760 mm
- Tischtiefen: 600 / 800 / 1.000 mm
- Tischbreiten: 800 bis 2.000 mm
- Tischplattenstärke: 25 mm

Gestell
- Alle ophelis Tischsysteme erfüllen die Anforderungen der neuen Norm für Büroarbeitstische EN 527
- 4-Fuß-Rundrohr-Gestell
- Beinrohr: Durchmesser von 60 mm
- Plattenrahmen und Fußrohre aus pulverbeschichtetem Stahl
- Plattenrahmen aus rechteckigen Stahlprofilen 40 x 30 mm
- Materialstärke Stahlprofil 2,0 mm
- Frei schwenkbare Fußausleger
- Befestigung am Plattenrahmen mit Funktionsausleger aus Aluminiumdruckguss
- Funktionsausleger um 180° nach hinten schwenkbar für optimale Beinfreiheit (nicht bei Tischtiefe 600 mm)
- Fußgestell mit integriertem Verkettungsschieber zur nachträglichen Aufnahme eines Anbauplattenrahmens ausgestattet

Höheneinstellung
- Durch einfaches Drehen des Höhenverstellfußes stufenlos von 680 bis 760 mm veränderbar
- Schwarzer Höhenverstell-Sockel oder Cover (Abdeckung für Höhenverstellmechanismus) mit profilierter Aluminiumhülse
- Optional höhenverstellbar bis 820 mm

mit Cover ohne Cover

Elektrifizierung
- Serienmäßig mit Schiebeplatte zur einfachen und komfortablen Elektrifizierung (Schiebeweg der Tischplatte ca. 180 mm); nicht bei Tischtiefe 600 mm
- Horizontal: über Kabelkanal, Maße 34 x 120 x 75 mm
- Vertikal: Verkabelung am Bein oder per Kabelkette möglich
- Funktionsausleger mit Nut zur Aufnahme der horizontalen Kabelwanne
- Kabelauslass rund
- Kabelauslass an der Tischkante
- Netbase
- Netbox (siehe Seite 25)

Additive Elemente
- Verkettungselemente
- Anbautische
- Tischplattenverlängerung
  - 185 mm + 15 mm Zwischenspalt zum Durchziehen der Kabel
  - Zum Anbau an Tische mit einer Tiefe von 800 mm und einer Breite von
  - 800 bis 2.000 mm
- CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte
- Druckerboard
  - Bei Montage eines Stehboards Druckerboard nicht am selben Fußseitenteil möglich
  - Montage einer CPU-Halterung und eines Druckerboards an einem Fußseitenteil (innen/außen) möglich
  - 25 kg Belastbarkeit
  - Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Stehboard WorkStit
  - Höhenverstellung federunterstützt stufenlos von 950 bis 1.080 mm
  - Um 7° neigbar und 360° drehbar
  - Plattenmaß 600 x 440 mm
- Rückwandblende
- Monitorschwenkarm
- Arbeitsplatzleuchte
- Netbox (siehe Seite 25)

Die additiven Elemente CPU-Halterung, Druckerboard, Stehboard sind in den folgenden Anbaumöglichkeiten erhältlich:
- Links angebaut
- Rechts angebaut

CPU-Halterung inkl. Befestigungsplatte	**Druckerboard**	**Stehboard WorkStit**		
Höheneinstellbar 307 bis 532 mm Breiteneinstellbar 78 bis 220 mm Gewicht 2,8 kg Aufnahme von bis zu 15 kg	Stellfläche 600 x 440 mm	Maße 600 x 440 mm, Höhenverstellung stufenlos von 950 bis 1.080 mm		
	für Tisch 800 tief	für Tisch 800 tief	für Tisch 1.000 tief	für Anbautisch (AG 131) 
				

Konstruktiver Aufbau Reihe M
1 Funktionsausleger
2 Fußrohr
3 Plattenrahmen mit Schiebeplattenführung
4 Höhenverstellung, Stellfuß
5 Verkettungsschieber
6 Horizontaler Kabelkanal
7 Dreifach-Steckdose
8 Tischplatte

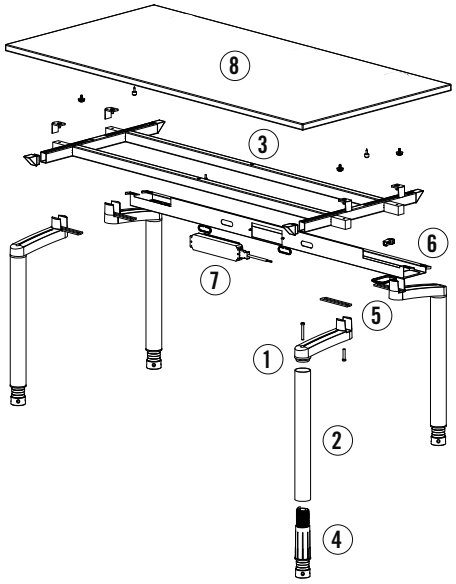

Technik-Sideboard mit seitlichem Kabelauslass für Arbeitstisch Reihe M

Maße (H x B x T) 520 x 1.600 x 600 mm			
8 Höheneinheiten - Utensilienauszug + Schub 2 HE + Schub 6 HE		8 Höheneinheiten - Utensilienauszug + Schub 2 HE + Schub 3 HE + Schub 3 HE	
Steht links vom Tisch	Steht rechts vom Tisch	Steht links vom Tisch	Steht rechts vom Tisch
			

Hinweise:
- Passender Tisch optional mit Füßen oder mit Tellerfuß erhältlich
- Der vordere Fuß des Tisches wird durch das Sideboard geführt