


Produktinformation Arbeitstischsystem Reihe L



Produktmerkmale

- Optionale Gestaltungselemente: gelochte oder geprägte Fußseitenblenden
- Seitenblenden sind gleichzeitig Kabelkanal
- Komfortable stufenlose Höheneinstellung durch Federunterstützung von 620 bis 820 mm
- Tischhöhen: 600/800/1.000 mm
- Tischbreiten: 800 bis 2.000 mm
- Tischplattenstärke: 25 mm

Gestell

- Alle ophelis Tischsysteme erfüllen die Anforderungen der neuen Norm für Büroarbeitsstische EN 527
- Plattenrahmen mit zwei seitlichen Traversen und zurückgesetzten Quertraversen
- C-förmige Füße
- 2 Rundrohrfüße je Seite sind mit dem Plattenrahmen verschraubt
- Die Rundrohre der Beinseitenteile haben einen Durchmesser von 45 mm.
- Bei Verkettung Füße mit verkürztem Ausleger für ausreichende Beinfreiheit
- Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Fußbodenunebenheiten

Höheneinstellung

- Von 620 bis 820 mm stufenlos über ein federunterstütztes Rohr-in-Rohr-System
- Höheneinstellung durch Herausziehen der Innenrohre und Arretieren der Schrauben durch den Nutzer werkzeuglos möglich (mittels Rändelschrauben)

Elektrifizierung

- Horizontal über Kabelkanal mit den Maßen 75/120/75 mm, beidseitig abklappbar
- Vertikal:
 - Kabelkette mit Durchmesser von 60 mm
 - Fußseitenblende für unsichtbare Kabelführung
- Kabelauslass rund
- Kabelauslass an der Tischkante
- Netbox (siehe Seite 25)

Additive Elemente


- Verkettungselemente
- Anbautische
- Tischplattenverlängerung
 - 185 mm + 15 mm Zwischenspalt zum Durchziehen der Kabel
 - Breite von 800–2.000 mm
- CPU-Halterung + Druckerboard
 - An einem Fußseitenteil ohne Fußseitenblenden
 - Montage einer CPU-Halterung und eines Druckerboards an einem Fußseitenteil (innen/außen) möglich
 - Bei Montage eines Stehboards CPU-Halterung nur innen am Fußseitenteil
 - Bei Montage eines Stehboards Druckerboard nicht am selben Fußseitenteil möglich
- Stehboard
 - Stufenlos höhenverstellbar von 950–1.080 mm
 - Um 7° neigbar und 360° drehbar
 - Plattenmaß 600x440 mm

- Aufsatzelemente: Blende aus gelochtem Stahlblech

- Höhe 360 mm, Tiefe 315 mm
- Höhe 253 mm, Tiefe 255 mm
- Für Tische 800 bis 2.000 breit

- Rückwandblende
- Fußseitenblende
- Monitorschwenkarm
- Arbeitsplatzleuchte
- Netbox (siehe Seite 25)

CPU-Halterung	Stehboard	Druckerboard	Computerblende
Höheneinstellbar 307 bis 532 mm, Breiteneinstellbar 72 bis 220 mm, Gewicht 2,8 kg, Aufnahme von CPUs bis zu 15 kg	Plattenmaß 600x440 mm	Auflagefläche Metall (500x440 mm), Holz (600x440 mm), 20 kg Belastbarkeit	Höhe 510 mm, Breite 570 mm Außenmaß 575x420 mm

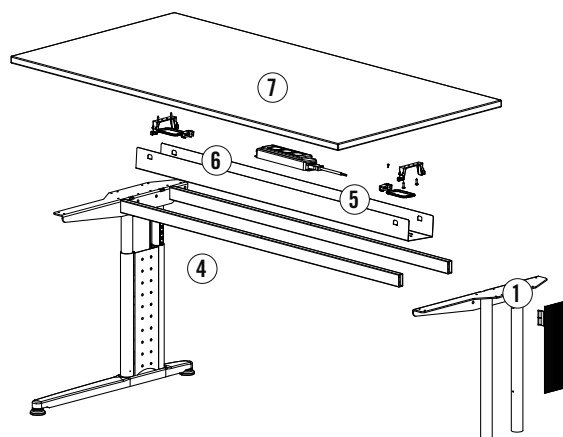

Konstruktiver Aufbau Reihe L

- 1 Beinseitenteil, Rohr-in-Rohr-System
- 2 Fußausleger
- 3 Fußseitenteilblende, gelocht bzw. geprägt
- 4 Zargen
- 5 horizontaler Kabelkanal
- 6 Dreifachsteckdose (optional)
- 7 Tischplatte

