

Information sur le système de tables de travail Série M

La forme particulière de son pied, muni de consoles pivotant librement, caractérise la série M. La mécanique brevetée de ses pieds de table pivotants assure aux jambes une liberté maximale en cas d'ajout d'éléments. Grâce à une mécanique aisée de liaison, le système de table s'adapte à tout moment aux exigences nouvelles du poste de travail. Outre de nombreuses formes de table (rectangulaire ou plan compact), la série M propose également un système modulaire appelé WorkStit (station debout intégrée à la table de travail) qui permet un travail dynamique en position assise ou debout. En parallèle de la série M1, il existe la série M2 avec parois latérales intégrées. Les tables de conférence de la série MC viennent compléter la gamme. La série M a été récompensée du prix « red dot » par le Centre de Design de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la qualité remarquable de son design.

Design

Dorothee Hiller

Information produit

- Le design du piétement permet de combiner les couleurs au niveau du piétement (par ex. noir et chromé)
- Grande flexibilité et simplicité de combinaison
- Cadre du plateau et tubes en acier thermolaqué
- Le cadre du plateau se compose de profilés d'acier rectangulaires de 40 x 30 mm
- L'épaisseur du profilé d'acier est de 2,0 mm
- Les pieds sont en aluminium coulé sous pression
- Le cadre du plateau des tables rectangulaires est pourvu d'un système permettant de faire coulisser le plateau.
- Série M1 : réglage continu de la hauteur à l'extrémité inférieure des pieds
- Série M2 : les parois latérales entre les pieds apportent une touche esthétique ; réglage en hauteur via une crémaillère de 20 mm
- Série MC : gamme de tables de conférence de la série M ; table d'une hauteur de 720 mm, munie de vérins de réglage permettant de compenser les inégalités du sol


Piètement

- Piètement constitué de 4 tubes ronds (pour les coloris, voir page 22)
- Diamètre des tubes : 60 mm
- Fixation au niveau du cadre du plateau
- Pieds pouvant pivoter à 180° vers l'arrière pour une liberté de mouvement optimale des jambes
- Série M2 avec parois latérales
- Embout de pied

Réglage de la hauteur

Série M1

- Réglage continu de 680 à 760 mm en tournant simplement le pied de réglage en hauteur
- Pieds de réglage de la hauteur ou cover (cache du mécanisme de réglage de la hauteur) de couleur noire avec cache profilé en aluminium
- En option : réglage de la hauteur jusqu'à 820 mm



Série M2

- L'intérieur des tubes ronds des pieds est pourvu de trous distants les uns des autres de 20 mm dans la plage de réglage 680 – 780 mm.
- Le réglage s'effectue en retirant la vis, en dédoublant le tube et en remplaçant la vis à sa place
- En option : réglage de la hauteur jusqu'à 820 mm



Electrification

- Les tables rectangulaires sont équipées en série d'un plateau coulissant pour une électrification simple et pratique, (chemin coulissant du plateau : env. 180 mm)
- Horizontale via un chemin de câble (noir et argent métallisé)
- Verticale (noire) dans les cas suivants :
 - pour M1, via un guide-câble sur l'un des pieds
 - pour M2, dans les parois latérales
- Passage de câbles (noir, argent métallisé ou gris lumière)

Autres éléments

- Eléments de liaison
- Eléments d'extension
- Prolongement du plan de travail
 - Profondeur : 200 mm
 - Pour prolonger les tables d'une profondeur de 800 mm
- Rehausseurs
 - Epaisseur du plateau : 19 mm
 - Façade constituée d'une tôle perforée
- Station debout WorkStit
 - Réglage continu de la hauteur (de 950 à 1080 mm), assisté d'un vérin
 - Inclinaison possible de 7° et pivotement possible de 360°
 - Dimensions du plateau 600 x 440 mm
- Support UC
 - En cas d'installation d'une station debout, le support UC sera monté à l'intérieur du pied
 - Installation possible d'un support UC et d'une tablette imprimante sur un pied (intérieur / extérieur)
 - Tôle thermolaquée
- Tablette imprimante
 - En cas d'installation d'une station debout, la tablette imprimante devra être montée sur un autre pied
 - Installation possible d'un support UC et d'une tablette imprimante sur un pied (intérieur / extérieur)
 - Charge maximale : 25 kg
 - Cadre constitué d'une tôle thermolaquée
 - Impossible sur la série M2
- Cache écran
 - Tôle thermolaquée, dont la forme est incurvée
 - Epaisseur du matériau : 1,5 mm
- Metabox (voir page 20)


Il existe, pour la station debout, tablette imprimante, support UC et cache écran, quatre possibilités d'installation différentes :

- montage extérieur ou intérieur gauche
- montage intérieur ou extérieur droit

Support UC plateau de fixation incl. :	Tablette imprimante			Cache écran	Station debout		
réglable en hauteur de 307 à 532 mm réglable en largeur de 72 à 220 mm Poids 2,8 kg	Dimensions de la tablette 600 x 440			570 mm de large sur 510 mm de haut	Dimensions 600 x 440 mm, réglage en hauteur continu de 950 à 1180 mm		
	pour les tables de 800 prof.	pour les tables de 990 prof.	pour les tables de 1000 prof.		pour les tables de 800 mm de profondeur	pour les tables de 1 000 mm de profondeur	pour les éléments d'extension

Vue éclatée de la série M

1. Pièce de raccord
2. Tube du pied
3. Cadre du plateau avec rail de guidage pour le plateau coulissant
4. Réglage en hauteur (série M1), pied
5. Coulisseau de liaison
6. Chemin de câble horizontal
7. Prise triplette
8. Plateau de table

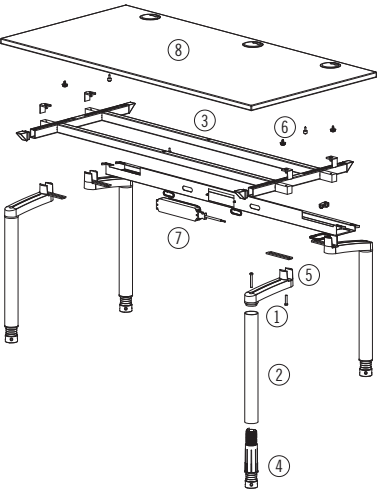

Meuble bas technique avec passage de câble latéral

Dimensions (H x L x P) 520 x 1600 x 600 mm			
8 Unités de hauteur – tirette plumiers + tiroir 2 UE + tiroir 6 UE		8 Unités de hauteur – tirette plumiers + tiroir 2 HE + tiroir 3 HE + tiroir 3 HE	
à gauche de la table	à droite de la table	à gauche de la table	à droite de la table

Table de travail pour la fixation au meuble bas technique

Dimensions (L x P) 2000 x 800 mm		Dimensions (L x P) 2000 x 1000 / 900 mm	
pour la fixation au meuble bas technique à gauche	pour la fixation au meuble bas technique à droite	pour la fixation au meuble bas technique à gauche	pour la fixation au meuble bas technique à droite

- Indication:
- Table optionnel disponible avec piétement ou avec pied central à semelle.
 - Le pied avant de la table est posé sur le meuble bas technique.