

# Système de rangement monobloc

Notre système de rangement monobloc offre de par son principe de construction des solutions flexibles avec des fonctions individuelles comme des éléments seuls ou des habillages muraux. Outre les conventionnels éléments à portes battantes, le système propose des éléments avec des portes vitrées, des éléments combinés avec des portes battantes et des tiroirs pour fichiers, des éléments ouverts, des éléments d'angle à 45° ou 90°, des éléments d'angle avec tablettes arrondies ainsi que des éléments à porte rideau verticale.

## Principe de construction


- Simple et convaincant : le système de rangement monobloc se compose d'éléments individuels. Les panneaux latéraux, supérieur et inférieur sont chevillés et encollés. Le panneau arrière est rainé et encollé de toute part. Les éléments individuels du corps sont assemblés les uns aux autres par un système de vis creuses.
- Les côtés des armoires sont pourvus de trous d'intervalle 32 mm qui permettent de poser les charnières et d'effectuer l'aménagement intérieur.
- Utilisations possibles: a) armoire murale, posée devant un mur existant.  
b) armoire cloison, pour remplacer un mur non porteur  
Panneau arrière alors visible (optionnelle).
- Pour les éléments d'armoire avec tiroirs ou avec cadres télescopiques, il faut prévoir une fixation murale contre le basculement.
- Tous les chants sont des chants ABS.
- 4 vérins par armoire pour permettre le réglage au sol.
- Charnières métalliques à ouverture de 180°.
- Portes : - Bouton rotatif avec fermeture en 3 points  
- Portes de rehausse : avec charnières à ressort et bouton  
- En option : serrure à clé, poignée avec serrure, face arrière 16 mm  
- Portes vitrées avec trou d'ouvrir : avec charnières à ressort ouverture de 125° (optionnelle serrure)
- Rayonnages avec tablette en bois jusqu'à largeur 1000 mm (charge maximale pour tablette bois 1000 mm largeur = 20 kg)
- Rayonnage, largeur 1200 mm, avec tablettes métallique

## Plateaux

Panneaux de particules 3 couches (DIN 68761 / 68765) de la classe européenne E1.

## Hauteur des éléments en mm

756/ 2 HC    1114/ 3 HC    1472/ 4 HC    1830/ 5 HC    2188/ 6 HC    716/ 2 HC (Rehausse)

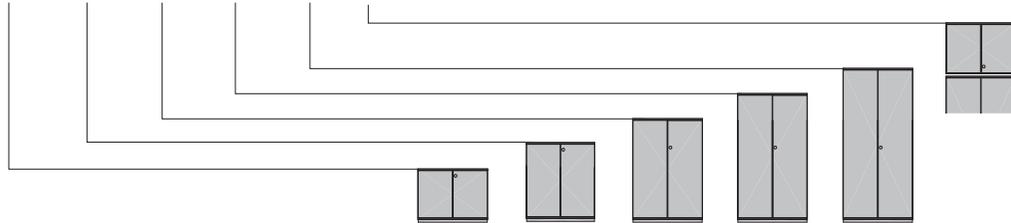

## Largeur et profondeur des éléments en mm

Largeur en mm	400	600	800	1000	1200
Profondeur en mm	450				

## Épaisseurs matériaux

- Portes 19 mm
- Dessus / Fond 19 mm
- Côtés 19 mm
- Tablettes de construction 22 mm
- Tablettes métalliques 22 mm
- Tablettes en bois 22 mm
- Face arrière 8 mm
- Paroi centrale (optionnelle) 16 mm
- Face arrière visible (en option) 16 mm

## Surfaces


- Les surfaces en résine de mélamine correspondent aux directives de la norme DIN 68765.
  - Les chants des plateaux sont en ABS de 2 mm d'épaisseur.
  - Surfaces en contreplaqué : utilisation de placages tranchés de la meilleure qualité.
- La formation des chants résulte de baguettes de lisière en bois massif d'une épaisseur minimale de 2,0 mm.

## Équipement / possibilités d'aménagement


- Classements suspendus verticaux ou tiroirs (amortisseur pour cadres télescopiques en option)
- Casiers à tiroirs
- Classements suspendus latéraux
- Vestiaires
- Tablettes métalliques (également pour D.S.)
- Tablettes en bois
- Tablettes en verre
- Cadres télescopiques / tiroirs
- Plateau rotatif, noir
- Petite cuisine
- Lavabo en synthétique (avec ventilation en option)
- Miroir
- Réfrigérateur
- Coffres
- Équipement spécial sur demande
- Pour les éléments avec tiroirs ou cadres télescopiques, une fixation murale contre le basculement est indispensable.

## Types d'éléments

Hauteur d'élément 2188 mm (6 HC)



Hauteur d'élément 1830 mm (5 HC)



Hauteur d'élément 1472 mm (4 HC)




Hauteur d'élément 1074 mm (3 HC)



Hauteur d'élément 756 mm (2 HC)



Hauteur d'élément rehausse 716 mm (2 HC)



\* Côtés des armoires d'angle


## \*Éléments d'angle

Dimension côtés des armoires d'angle 733 mm

Variante	Rayonnages d'angle	Élément d'angle	
6 HC / 2.188 mm = 5 tab. bois 5 HC / 1.830 mm = 4 tab. bois 4 HC / 1.472 mm = 3 tab. bois 3 HC / 1.074 mm = 2 tab. bois 2 HC / 756 mm = 1 tab. bois 2 HC Aufsatz / 716 mm = 1 tab. bois			
Degrés	90 degrés	90 degrés	
Tablettes	tab. bois rondes	1 tablette en bois + garde-robe <sup>1</sup>	tablettes en bois

<sup>1</sup> seulement en 6 HC disponible.

## Raccords plafond et murs



## Coupe du système de rangement monobloc

